


VOLA 080ST



VOLA 080ST - En variant af VOLA FS3 bruseren til indbygning i væg

Efter ønske fra vore kunder tilbyder vi nu en variant af den fritstående bruser FS3. Den nye bruser VOLA 080ST er til indbygning i væg og kan således kombineres med en VOLA et- eller togrebsindbygningsblander eller -termostat fra det store VOLA modulsystem.

VOLA 080ST

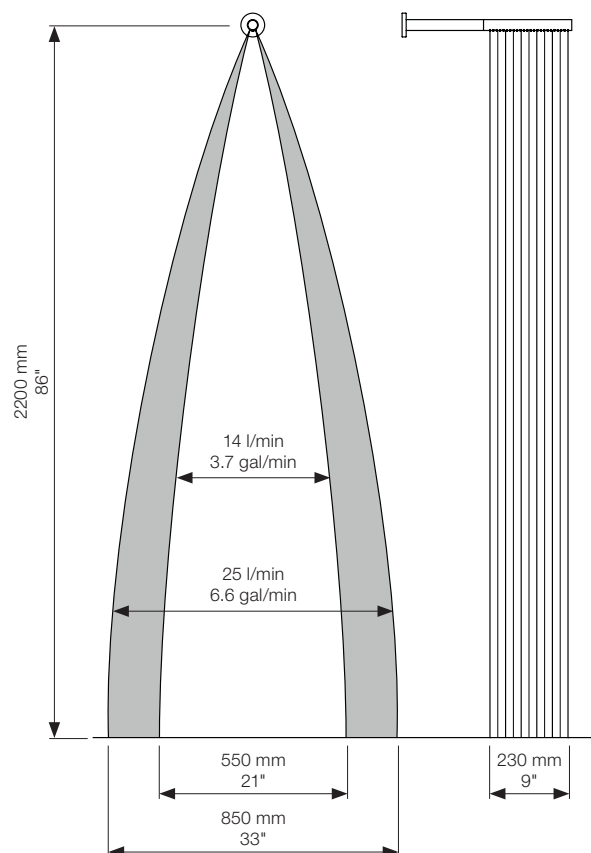

Strålespredning

Monteringshøjde 2200 mm, målt fra gulv til centerlinie.

Ved 14 l/min: 550 mm (med vandbegrænser VR161F)

Ved 25 l/min: 850 mm

Flow	Bar:	1	2	3	4	5
080ST	(l/min)	14,4	20,4	25	29	32,3
	(Gal/min)	3,8	5,4	6,6	7,7	8,5
080ST + VR161F	(l/min)	14	14	14	14	14
	(Gal/min)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

